



PO2-160 百分比氧气传感器



传感表面

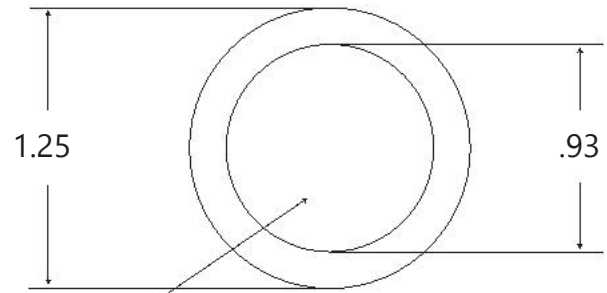

PCB 组装

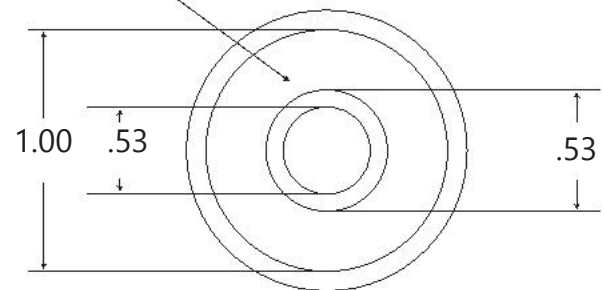

规格:

传感器技术	微型燃料电池
信号输出 ¹	38 - 74 uA
量程	0 - 100 %
响应时间 T90	7 秒
满量程精度 ²	信号的 ± 1%
重复性 F.S.	± 0.5%
温度系数	2.54 % / °C
工作温度	0 ~ 50 °C
储存温度	0 ~ 45 °C
推荐流量	0.5 - 2 SCFH
湿度	0 - 100% RH (非冷凝)
预期寿命 ³	60 个月
储存	9 个月
质保 ⁴	12 个月
PCB连接	中心箔负极 外部箔正极

1. 在海平面 25 °C 的空气中测量信号输出。
2. 在恒压、恒温以及合适标定（满量程的 90% O₂ 值）下计算满量程精度。急剧温度变化可导致最大 ±10% 的误差。
3. 在海平面 25 °C、O₂ 为 20.9% 时计算预期寿命。
4. Southland 保证传感器在上述期限内无材料或工艺上的缺陷。Southland 对因客户疏忽而导致的损伤不承担责任。

直接替换指南

Analytical Industries: GPR-11-60